
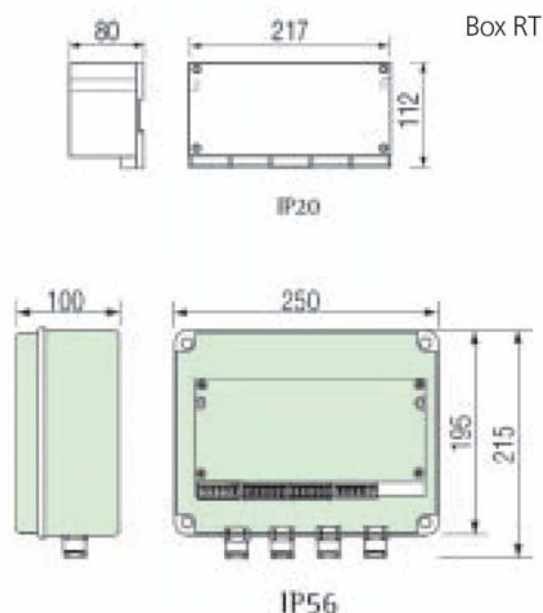



UNIDADES DE CONTROL BT y RT

Estas unidades únicamente son necesarias para las series BE - AI, y no precisan regulación alguna

- Señalización de alimentación de la red mediante LED
- Señalización del estado de la Cortina óptica por LED
- Señalización del estado del muting (opcional) por LED
- Conexión mediante regletas a tornillo, enchufables
- Salidas 2NA + 1NC con contactos guiados de 3 Amperios 250 Voltios
- Consumo 12 VA
- Rearme automático o manual
- Circuito de prueba
- Entrada de realimentación para supervisión de Contactores para control de máquinas
- Circuito para control de lámpara exterior de muting
- Caja en ABS con protección IP20, bajo demanda protección IP56
- Fijación rápida en guía DIN
- Conexión mediante cable apantallado al TX/RX hasta 50 m
- Alimentación 24 volt cc/ca o 110 - 230 V ca (a especificar en pedido)
- Dispositivo de muting (opcional)
- MU - MS a 2 o 4 sensores para la serie RT
- MU a 2 sensores + override (para la serie BT)
- Caja en color gris para nivel de Categoría 4
- Caja en color verde para nivel de Categoría 2

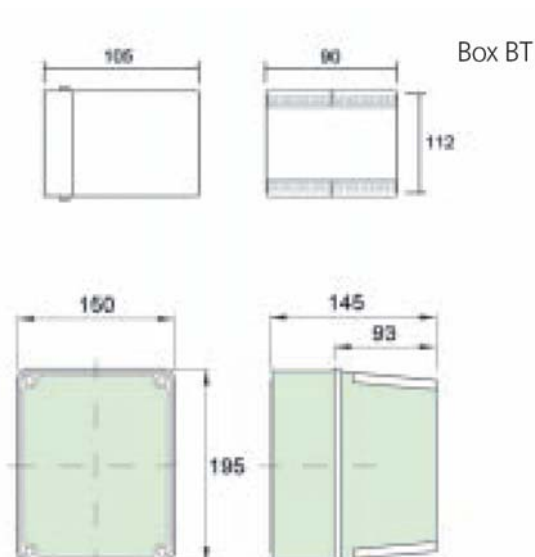

SERIE BT



SERIE RT

